

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru


Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru




Карта заказа ПДУ поплавковые сигнализаторы уровня с кабельным ВЫВОДОМ

Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОБЕН ПДУ

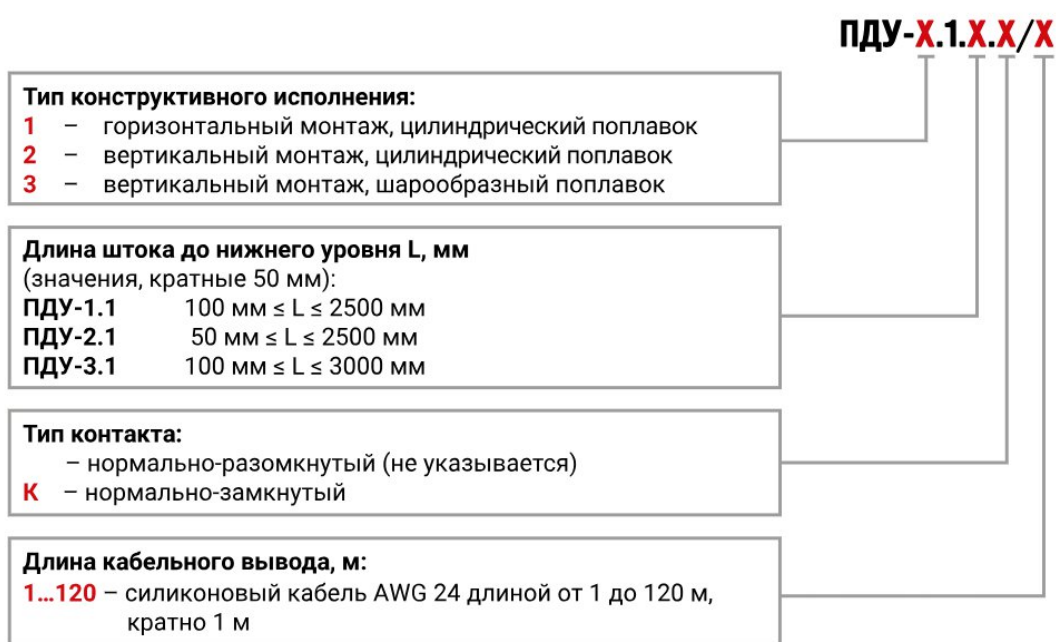

пду- Х . 1 . Х . Х / Х

Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ

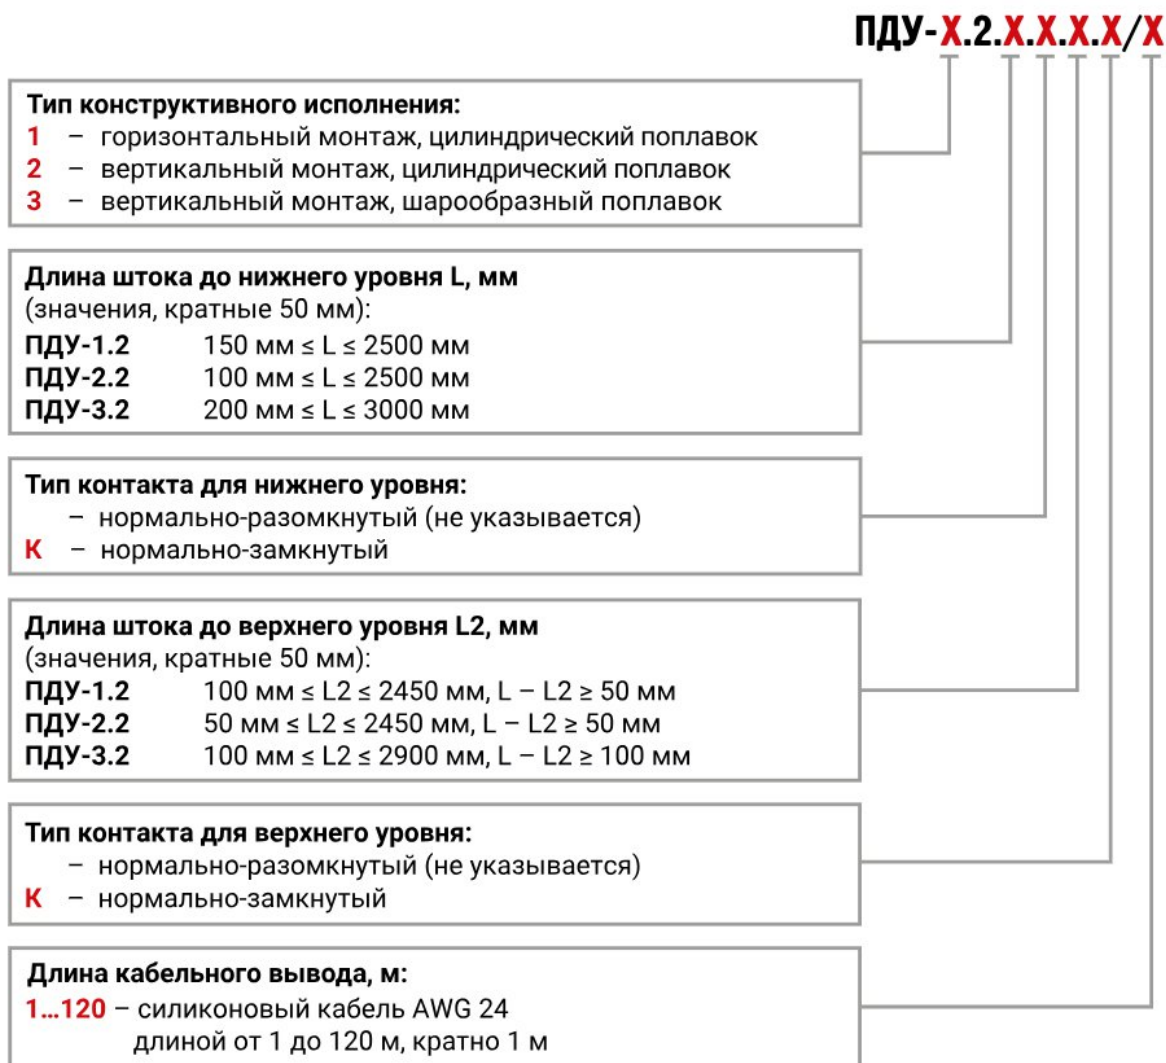


пду- X . 2 . X . X . X . X / X

Внимание!

- Полная длина датчиков ПДУ-1.2 и ПДУ-2.2 составляет (L + 5) мм.
- Полная длина датчиков ПДУ-3.2 составляет (L + 8) мм.

Ознакомьтесь с габаритными чертежами.

Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ

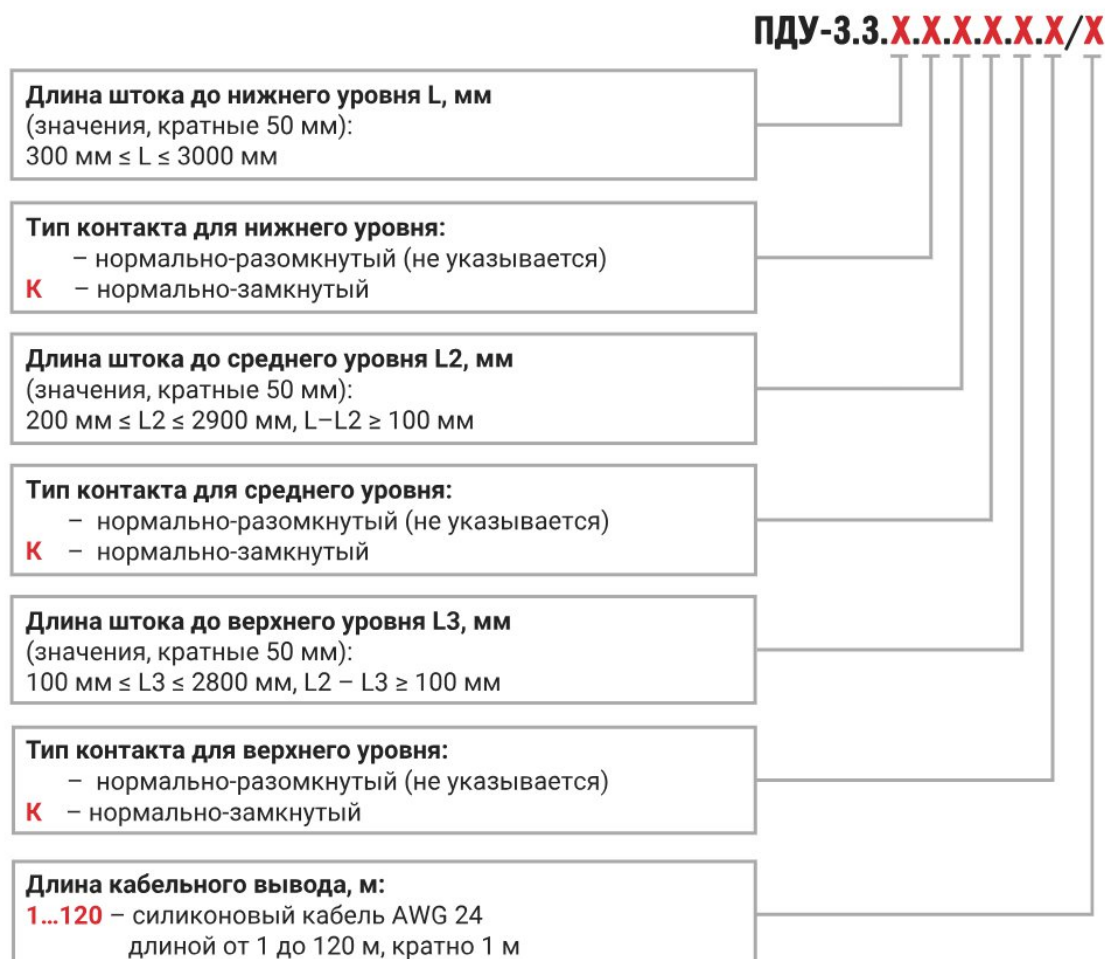

ПДУ-3.3. X . X . X . X . X . X / X

Внимание!

- Полная длина датчиков ПДУ-3.3 составляет (L + 8) мм. Ознакомьтесь с габаритными чертежами.

Примеры обозначения датчиков при заказе

ПДУ-1.2.500.300.K/1

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с горизонтальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, цилиндрический поплавок, шток длиной 500 мм до нижнего уровня и 300 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с длиной кабельного вывода 1 м.

ПДУ-2.1.100/1-Ex

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутый тип контакта, с длиной кабельного вывода 1 м.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ПДУ-3.3.1000.500.К.200/5

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 200 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутые, для среднего уровня – нормально замкнутый, кабельный вывод длиной 5 м.