

Рамка монтажная 96 × 48

Руководство по эксплуатации
КУВФ.301121.410.1137РЭ

Назначение

Рамка монтажная 96 × 48 предназначена для монтажа прибора компании ОВЕН в корпусе Щ2, отверстия под которые выполняются во внезаводских условиях. Например, при установке приборов в готовые щиты на объекте, если отверстия выполнены с большими отклонениями в размерах (выпилены "болгаркой", газовым резаком и т.п.).

1 Особенности конструкции

В рамке предусмотрено прозрачное окно, которое может открываться и фиксироваться в открытом положении.

В рамке предусмотрены отверстия диаметром 2 мм для пломбировочной проволоки или нити.

2 Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Материал	ABS пластик
Рабочий температурный диапазон	от минус 20 до +50 °C

3 Монтаж

Размеры монтажного окна в щите могут находиться в диапазоне от 96 × 48 мм до 114 × 60 мм.

Рамка вместе с прибором крепится к щиту с помощью крепежа из комплекта поставки прибора (см. рисунок ниже).

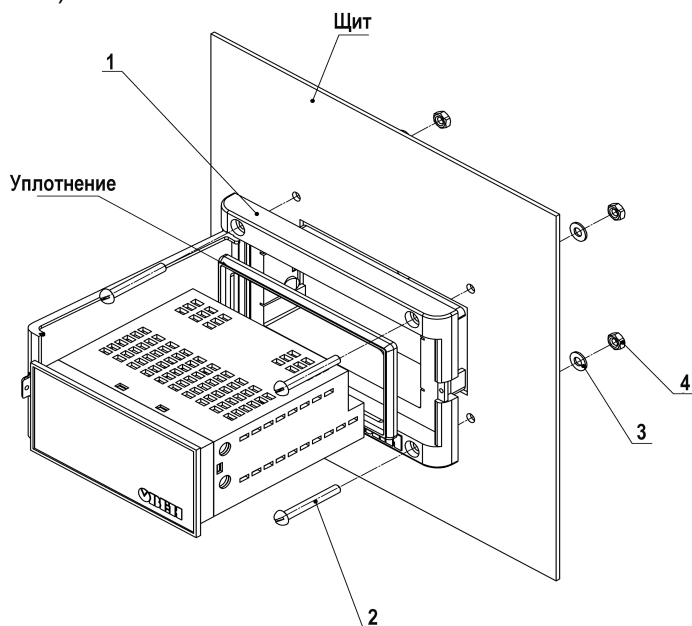


Рисунок 1 – Монтаж в щит прибора в корпусе Щ2

Цифрами на рисунке обозначены:

1. Рамка внешняя со стеклом.
2. Винт из комплекта поставки.
3. Шайба из комплекта поставки.
4. Гайка из комплекта поставки.

Для жестких условий вибрации можно крепить рамку в щит на винтах из комплекта поставки.

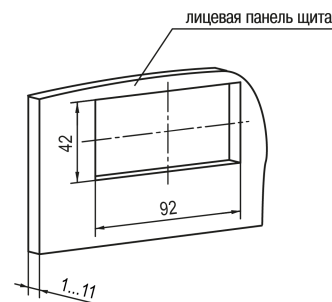


Рисунок 2 – Монтажный вырез под прибор в корпусе Щ2

4 Комплектность

Наименование	Количество
Рамка внешняя в сборе со стеклом	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Винт М4х25	4 шт.
Гайка М4	4 шт.
Шайба	4 шт.
Упаковка	1 шт.



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45

тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

пер.: 1-RU-130009-1.4