

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ MP83

Руководство по эксплуатации в. 2024-09-05 DVM

Релейные модули применяются в схемах управления и автоматики в качестве промежуточного блока и предназначены для замыкания/размыкания цепей питания различных электрических и электронных устройств, позволяют организовать гальваническую развязку управляющего сигнала систем автоматики или блоков управления от цепей исполнительных устройств.

ОСОБЕННОСТИ

- Количество реле: 2, 4, 8, 12.
- Реле: $\sim 8\text{ A}$, 250 B ($=8\text{ A}$, 30 B).
- Тип контактов: 2 переключающих.
- Заменяемые реле.
- Винтовые клеммы.
- Управляющее напряжение питания катушки: $\sim 220\text{ B}$, $=24\text{ B}$.
- Монтаж: на DIN-рейку.



MP832



Заменяемое реле



MP834




MP838




MP8312

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

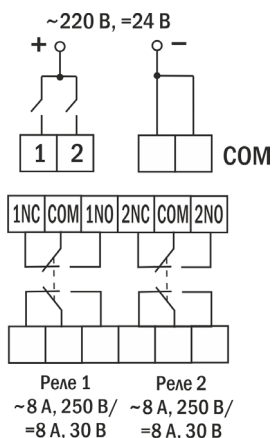

MP832 (2 реле)

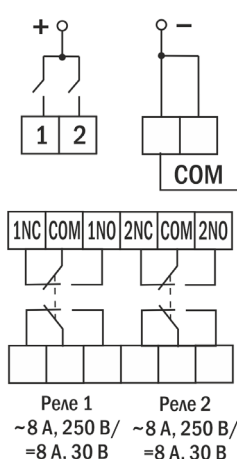


MP834...MP8312 (4 реле и более)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение			
	MP832	MP834	MP838	MP8312
Количество реле	2	4	8	12
Коммутационная способность реле	~8 А, 250 В (=8 А, 30 В)			
Тип контактов	2 переключающих			
Управляющее напряжение питания катушки $U_{ном}$, В	~220 или =24			
Клеммы	Винтовые			
Напряжение срабатывания (при +23°C)	$0,1 \times U_{ном}$			
Максимальное напряжение переключения, В	~440/=300			
Электрическая износостойкость, переключений, не менее	2×10^5			
Механическая износостойкость, переключений, не менее	10^7			
Время срабатывания, не более, мс	20			
Монтаж	На DIN-рейку			
Условия эксплуатации	-40...+70°C, 5...85%RH			
Габаритные размеры, мм	93,5×40,3×60,6	93,5×77×60,6	93,5×150×60,6	93,5×224×60,6
Вес, г	113	213	413	613

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

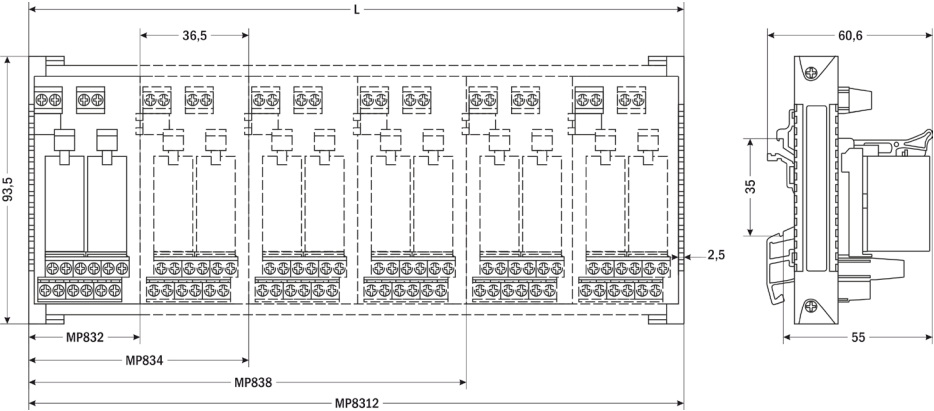

Размер, мм	MP832	MP834	MP838	MP8312
L	40,3	77	150	224



Заменяемое реле

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Релейный модуль

MP83 _____

питание _____ В.

Дата продажи: _____

М. П.