

# КОНЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ TZ-8108

Руководство по эксплуатации v. 2024-07-09 VRD


Концевые (конечные) выключатели предназначены для индикации положения контролируемых объектов путем контактной коммутации цепей переменного тока при внешнем воздействии на штоки, ролики, кнопки. Концевые выключатели широко применяются в системах управления, контроля и автоматики.

## ОСОБЕННОСТИ

- Срабатывание на отклонение в сторону
- Быстродействие: 0,5...500 мм/с
- Реле: ~5 А, 250 В
- Контакт: НО+НЗ
- Длина штока: 24...95 мм




IP40

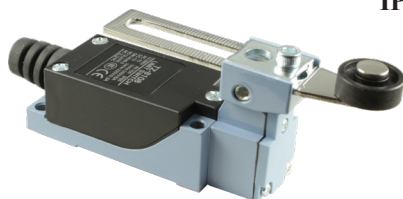


IP65


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

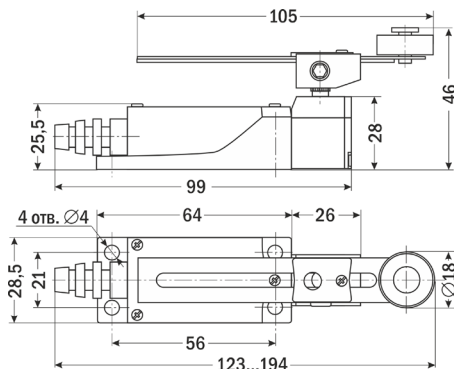

IP40

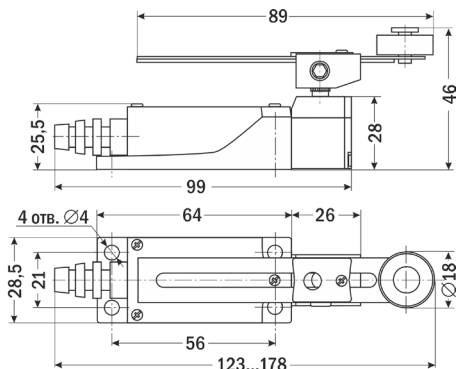

IP65

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                      | Значение                                                                          |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                               |  |  |
| Степень пылевлагозащиты       | IP40                                                                              | IP65                                                                              |
| Быстродействие, мм/с          | 0,5...500                                                                         |                                                                                   |
| Реле                          | ~5 А, 250 В                                                                       |                                                                                   |
| Контакт                       | НО+НЗ                                                                             |                                                                                   |
| Рабочая частота, опер./мин    | Механическая 120<br>Электрическая 30                                              |                                                                                   |
| Износостойкость, срабатываний | Механическая 10 млн<br>Электрическая 0,5 млн                                      |                                                                                   |
| Условия эксплуатации          | -10...+70°C<br>≤ 95%RH                                                            |                                                                                   |
| Тип выключателя               | Ролик с регулируемой длиной штока                                                 |                                                                                   |
| Материал корпуса              | Пластик с металлическим основанием                                                |                                                                                   |
| Срабатывание                  | На отклонение в сторону                                                           |                                                                                   |
| Габаритные размеры, мм        | 46×123...194×28,5                                                                 | 46×123...178×28,5                                                                 |
| Регулируемая длина штока, мм  | 24...95                                                                           | 24...79                                                                           |
| Вес, г                        | 110                                                                               | 165                                                                               |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование                   | Количество |
|--------------------------------|------------|
| 1. Прибор                      | 1 шт.      |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

**АРК Энергосервис, Санкт-Петербург**  
+7 (812) 327-32-74    8-800-550-32-74  
www.kipspb.ru        327@kipspb.ru

Конечный выключатель TZ-8108,  
IP \_\_\_\_\_  
Дата продажи: \_\_\_\_\_

**М. П.**