

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ

ARCOM-DC-8L

Руководство по эксплуатации в. 2024-11-08 DVM

Счетчик импульсов ARCOM-DC-8L для суммирования прямого счета импульсов, поступающих на счетный вход.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон: 0...99 999 999.
- 8-разрядный ЖК-дисплей.
- Кнопка ручного сброса показаний (опция).
- Счетный вход совмещен с входом питания.
- Прямой счет.
- Результат счета отображается на экране только во время подачи питания (во время счета).
- Сохранение результатов счета при отключении питания.
- Степень пылевлагозащиты: IP54 (со стороны лицевой панели).
- Монтаж: в щит.




ПРИНЦИП РАБОТЫ

Счетный вход счетчика совмещен с входом питания. При подаче импульса прибор включается, и на экране отображается текущий результат счета. Далее питание отключается, на экране ничего не отображается. При подаче нового импульса включается питание, на экране отображается новое число импульсов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Индикатор	8-разрядный ЖК-дисплей
Высота символов, мм	8
Диапазон счета	0...99 999 999
Питание	~85...250 В или $\cong 12...85$ В
Степень пылевлагозащиты	IP54
Габаритные размеры, мм	72×72×38
Размеры врезного отверстия, мм	46×46
Вес, г	59

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

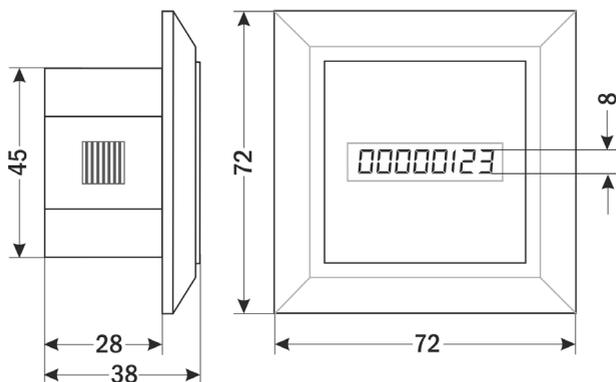

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Рамка для монтажа в щит	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.