

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

Карта заказа ASD-B2 Сервоприводы

Сервопреобразователь ASDA-B2

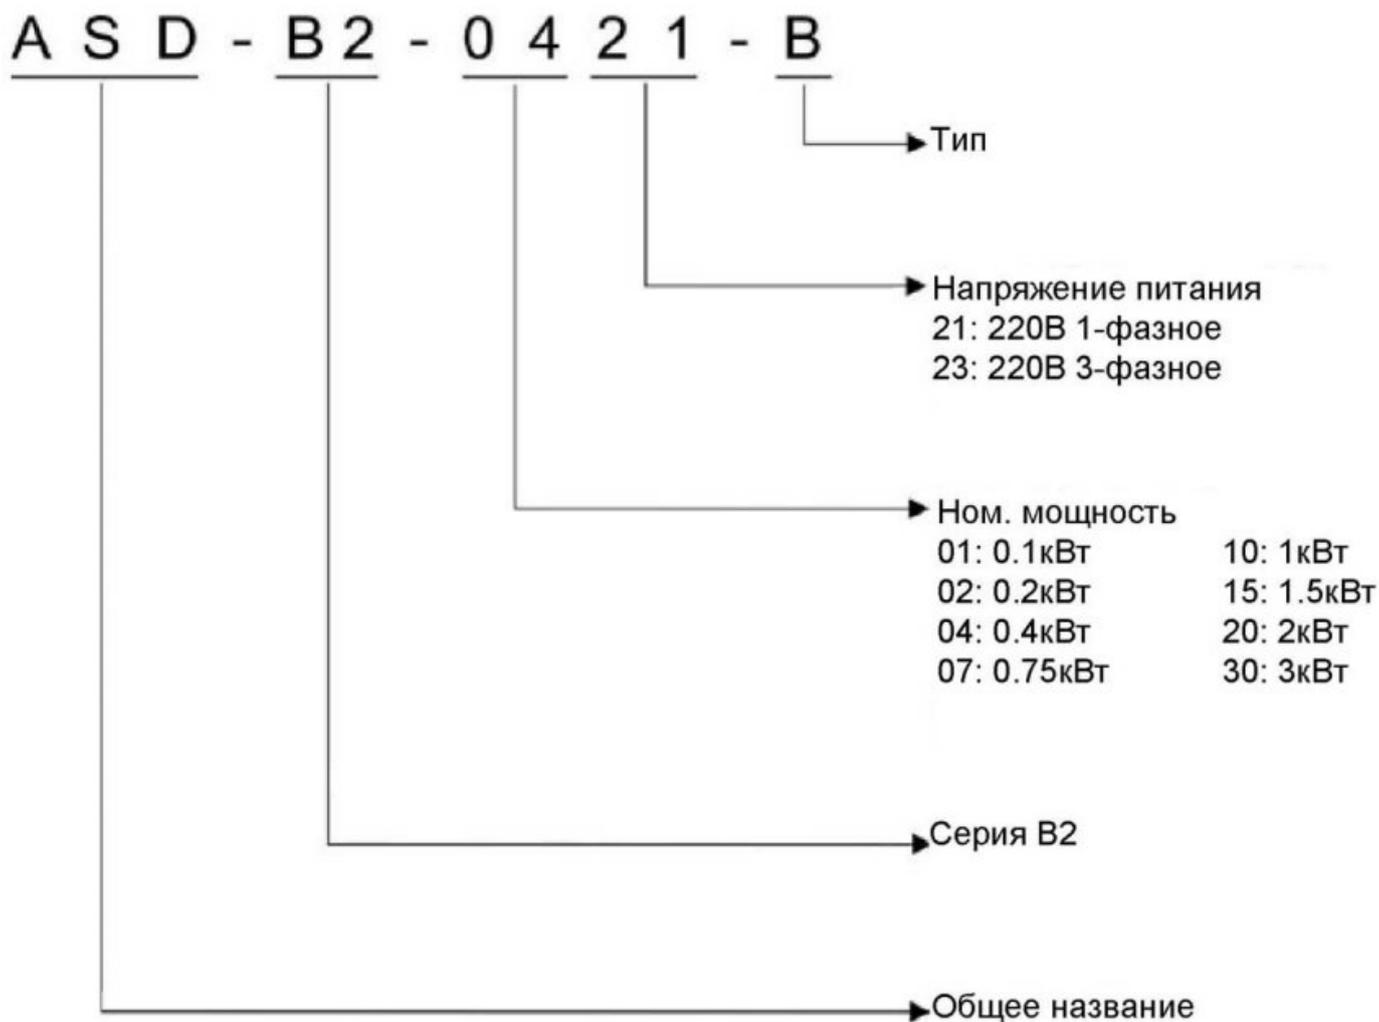

Серводвигатель ЕСМА

E C M A - C 2 0 6 0 2 E S

Стандартный размер вала: S
Специальный размер вала:
1 = 11 мм
7 = 14 мм
6 = 16 мм
9 = 19 мм

Тип вала и сальник	Без тормоз. и сальника	С тормозом без сальн.	Без тормоза, с сальником	С тормозом, с сальником
Цилиндрич.	A	B	C	D
Под шпонку	E	F	G	H
Под шпонку и с резьбой	P	Q	R	S

Ном. выходная мощность

01: 0.1кВт	05: 0.5кВт	10: 1кВт
02: 0.2кВт	06: 0.6кВт	15: 1.5кВт
03: 0.3кВт	07: 0.75кВт	20: 2кВт
04: 0.4кВт	09: 0.9кВт	30: 3кВт

Габарит (размер фланца)

04: 40мм	08: 80мм	10: 100мм	18: 180мм
06: 60мм	09: 86мм	13: 130мм	

Серия:

Номинальное напряжение / Скорость
C: 220В / 3000 об/мин E: 220 В / 2000 об/мин
F: 220 В / 1500 об/мин G: 220 В / 1000 об/мин

Тип датчика

2: оптический энкодер 17 бит;
3: оптический энкодер 2500 имп/об
M: магнитный энкодер 13 бит

Тип привода:

A: Сервопривод переменного тока

Тип изделия:

ЕСМ: Двигатель с электронной коммутацией