

ИНДИКАТОРЫ ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ (СЧЕТЧИКИ МОТОЧАСОВ) ARCOM R30-НМ, ARCOM Т33-НМ

Руководство по эксплуатации в. 2022-11-25 VAK-UND



ARCOM R30-НМ



ARCOM Т33-НМ

Цифровые индикаторы ARCOM R30-НМ и ARCOM Т33-НМ предназначены для определения времени наработки машин и механизмов. Применяются в любых отраслях промышленности и на любом оборудовании.

ОСОБЕННОСТИ

- 5 различных цветовых вариантов индикаторов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.
- Высота символов 6 мм (для ARCOM R30-НМ2) или 7 мм (для ARCOM Т33-НМ2).
- Диапазон счета времени наработки: 999 ч 59 мин.
- Счет времени наработки при поданном на прибор питании.
- Сохранение значения времени наработки в энергонезависимой памяти прибора при отключении питания.
- Пауза/возобновление счета времени наработки осуществляется кратковременным замыканием контактов 1-2 (рис. 1). Мигание точки рядом с индикатором минут означает ход счета времени наработки.
- Сброс показаний времени наработки осуществляется замыканием контактов 1-2 (рис. 1) на 3 секунды.
- Диаметр монтажного отверстия 22 мм.
- Защита IP65 со стороны лицевой панели.
- Широкий диапазон питания ~220...380 В.
- Винтовое присоединение питания.
- Срок службы более 30 000 часов.




Рис. 1 – Схема подключения



Рис. 2 – Вид сбоку ARCOM R30-HM2



Рис. 3 – Вид сзади ARCOM R30-HM2



Рис. 4 – Вид сбоку ARCOM T33-HM2



Рис. 5 – Вид сзади ARCOM T33-HM2

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

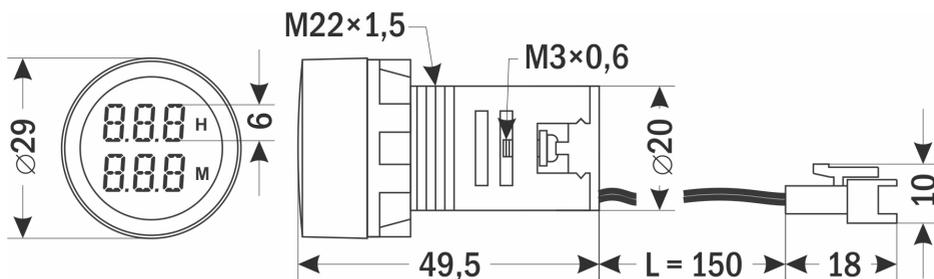


Рис. 6 – Размеры ARCOM R30-HM2

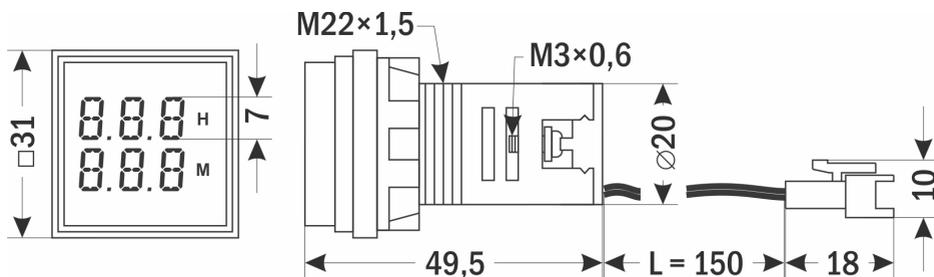


Рис. 7 – Размеры ARCOM T33-HM2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ARCOM R30-НМ2	ARCOM Т33-НМ2
Цвет	Красный, зеленый, желтый, синий, белый	
Высота символов, мм	6	7
Диапазон счета времени наработки	999 ч 59 мин	
Питание	~220...380 В	
Тип подключения питания	Винтовое, 0,5...2,5 мм ²	
Тип подсветки	LED	
Яркость, кд/м ²	100	
Уровень изоляции	2,5 кВ, 1 мин	
Материал корпуса	PBT (полибутилентерефталат)	
Защита (со стороны лицевой панели)	IP65	
Срок службы, ч, не менее	30 000	
Условия эксплуатации	-25...+55°C ≤ 90%RH	
Условия хранения	-40...+70°C ≤ 90%RH	
Диаметр монтажного отверстия, мм	22	
Габаритные размеры, мм	Ø 29×49,5	31×31×49,5
Вес, г	21	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
 +7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
 www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.