

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

Карта заказа

Сервопреобразователь ASD-A2

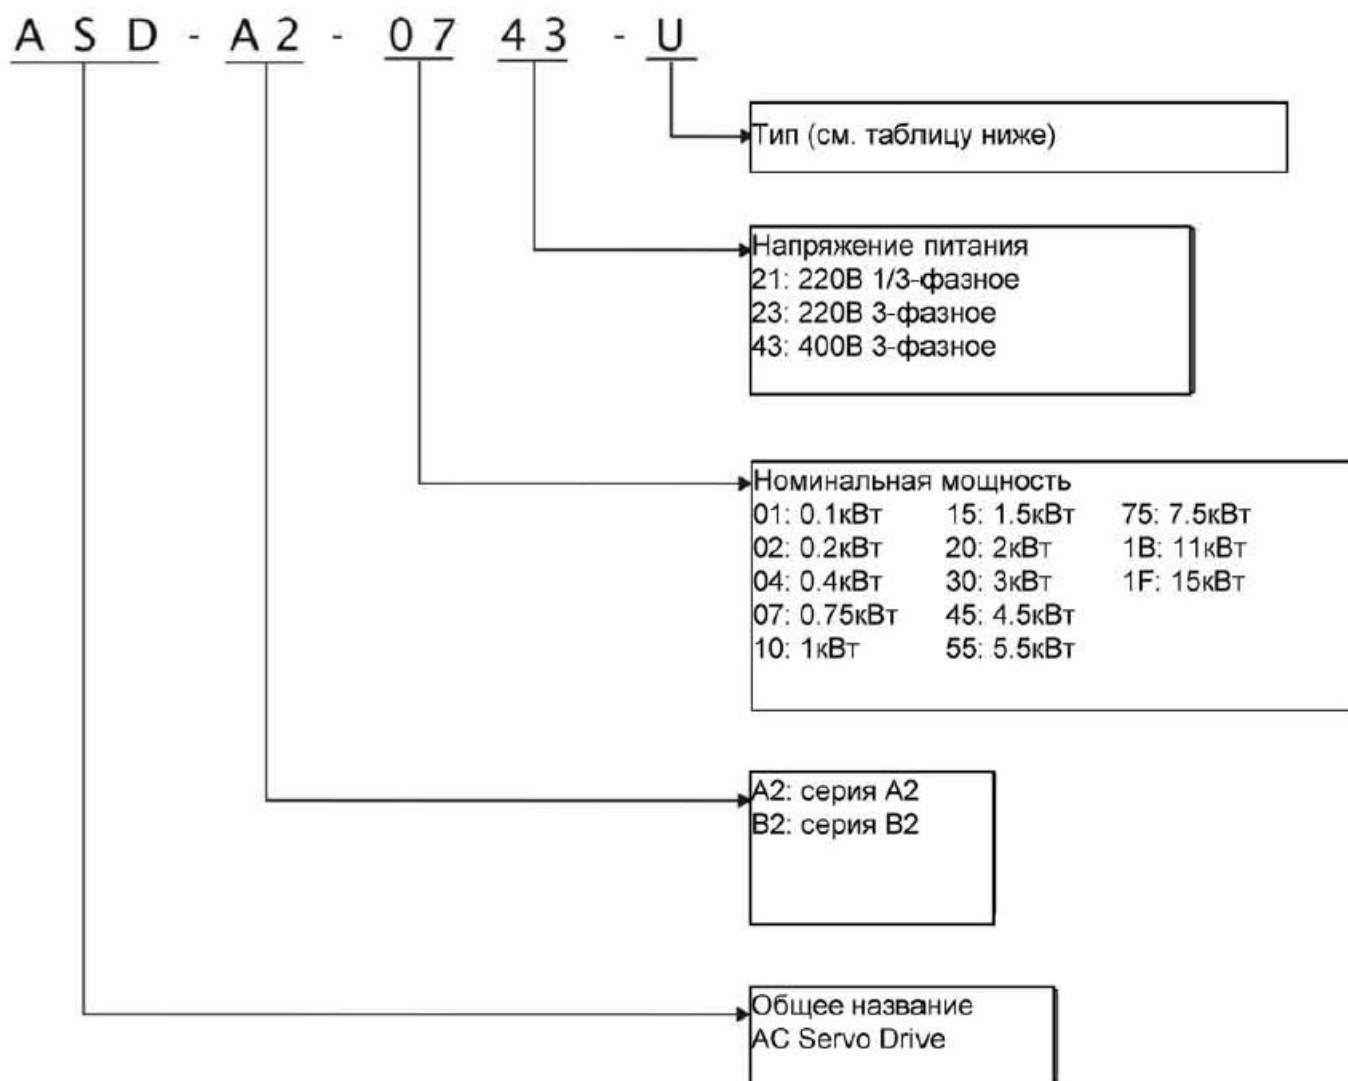

Тип	Полностью замкн. управление	EtherCAT	CANopen	DMCNET	Порт расширен. Дискретных вх.	Электронный кулачок (E-Cam)
M	Есть	Нет	Есть	Нет	Нет	Есть
U	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть
F	Есть	Нет	Нет	Есть	Нет	Нет
L	Есть	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
E	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть

Серводвигатель ЕСМА

E C M A - C 1 0 6 0 2 E S

Стандартный размер вала: S
Специальный размер вала:
1 = 11 мм, 3 = 42 мм, 4 = 24 мм, 6 = 16 мм, 7 = 14 мм,
9 = 19 мм

Тип вала и сальник	Без тормоз. и сальника	С тормозом без сальн.	Без тормоз. с сальником	С тормозом с сальником
Цилиндрич. с резьбой	A	B	C	D
Под шпонку	E	F	G	H
Под шпонку с резьбой	P	Q	R	S

Номинальная выходная мощность

01: 100Вт	06: 600 Вт	20: 2,0 кВт	75: 7,5 кВт
02: 200 Вт	07: 750 Вт	30: 3,0 кВт	1B: 11 кВт
03: 300 Вт	09: 900 Вт	45: 4,5 кВт	1F: 15 кВт
04: 400 Вт	10: 1,0 кВт	50: 5,0 кВт	
05: 500 Вт	15: 1.5 кВт	55: 5.5 кВт	

Габарит (размер фланца)

04 : 40mm	09 : 86mm	18 : 180mm
06 : 60mm	10 : 100mm	22: 220 мм
08 : 80mm	13 : 130mm	

Серия: Номинальное напряжение / Ном. скорость

C : 220В / 3000 об/мин	J : 400В / 3000 об/мин
E : 220В / 2000 об/мин	K : 400В / 2000 об/мин
F : 220В / 1500 об/мин	L : 400В / 1500 об/мин
G : 220В / 1000 об/мин	M : 400В / 1000 об/мин

Тип датчика

1: Инкрементальный энкодер, 20 бит

2: Оптический энкодер, 17 бит

3. 2500 rpm

A: Абсолютный энкодер,

однооборотный 17 бит

многооборотный 16 бит

Тип привода:

A: Сервопривод переменного тока

Тип изделия:

ЕСМ: Двигатель с электронной коммутацией