

ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
OMIX R30-V1-1, OMIX T33-V1-1
Руководство по эксплуатации в. 2020-07-09 VAK-DVM



OMIX R30-V1-1



OMIX T33-V1-1

Цифровые индикаторы Omix R30-V1-1 и Omix T33-V1-1 предназначены для отображения действующих значений напряжения в однофазных сетях переменного тока. Используются в качестве альтернативы светосигнальным лампам 22 мм при контроле питания и нагрузки в шкафах автоматики или распределительных шкафах.

Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.

ОСОБЕННОСТИ

- 5 различных цветовых вариантов индикаторов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.
- Высота символов 11 мм
- Диапазон индикации напряжения ~50...500 В.
- Класс точности 1,5.
- Диаметр монтажного отверстия 22 мм.
- Защита IP65 со стороны лицевой панели.
- Широкий диапазон питания от измеряемой сети.
- Винтовое присоединение питания.
- Срок службы более 30 000 часов.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

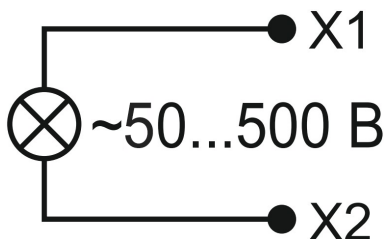


Рис. 1 – Схема подключения

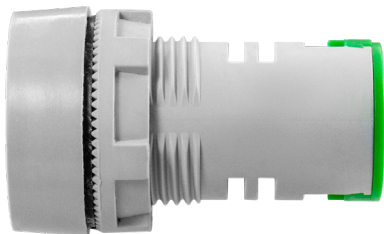


Рис. 2 – Вид сбоку Omix R30-V1-1



Рис. 3 – Вид сзади Omix R30-V1-1

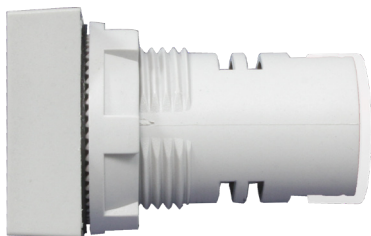


Рис. 4 – Вид сбоку Omix T33-V1-1



Рис. 5 – Вид сзади Omix T33-V1-1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

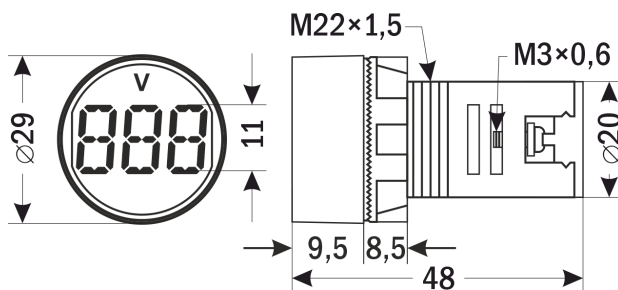


Рис. 6 – Размеры Omix R30-V1-1

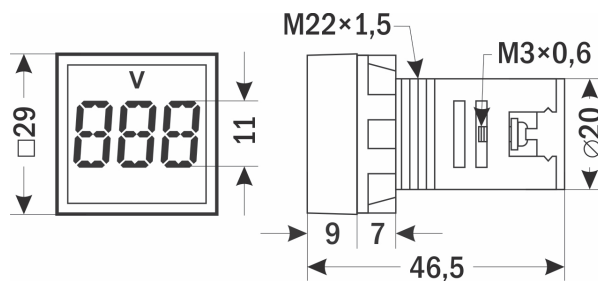


Рис. 7 – Размеры Omix T33-V1-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Omix R30-V1-1	Omix T33-V1-1
Цвет	Красный, зеленый, желтый, синий, белый	
Высота символов, мм	11	
Диапазон индикации напряжения, В	~50...500 (питание от измеряемой сети)	
Погрешность	$\pm(1,5\% + 1 \text{ е.м.р.})$	
Тип подключения	Винтовое, 0,5...2,5 мм ²	
Тип подсветки	LED	
Яркость, кд/м ²	100	
Уровень изоляции	2,5 кВ, 1 мин	
Материал корпуса	PBT (полибутилентерефталат)	
Защита (со стороны лицевой панели)	IP65	
Срок службы, ч, не менее	30 000	
Условия эксплуатации	-25...+55°C ≤ 90%RH	
Условия хранения	-40...+70°C ≤ 90%RH	
Диаметр монтажного отверстия, мм	22	
Габаритные размеры, мм	Ø 29×48	29×29×46,5
Вес, г	20	19

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.