

# МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ Л-Х000

## Руководство по эксплуатации v. 2025-04-14 GDG-DVM

Маслораспылитель Л-Х000 предназначен для подачи смазочного вещества из резервуара к элементам пневмосистемы с помощью потока сжатого воздуха.

### ОСОБЕННОСТИ


- Расход воздуха: 800...7000 л/мин.
- Расход масла 2–3 капли в минуту при давлении 0,5 МПа и температуре масла +20°C
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха.
- Рекомендуется использовать масло, соответствующее ISO VG32, класс 1
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал прозрачного стакана: поликарбонат (в моделях начиная с Л-3000 стакан защищен металлическим кожухом)




### МОДИФИКАЦИИ

Модель	Min расход воздуха, при котором возможно распыление масла, л/мин	Расход воздуха, л/мин	Присоединение	Объем резервуара, см <sup>3</sup>	Габаритные размеры, мм	Вес, г
Л-2000-14	15	800	G $\frac{1}{4}$ "	25	130×41×40	100
Л-3000-14	30	1700	G $\frac{1}{4}$ "	50	155×53×56	230
Л-3000-38	30	1700	G $\frac{3}{8}$ "	50	155×53×56	257
Л-4000-12	50	5000	G $\frac{1}{2}$ "	130	185×71×73	480
Л-4000-34	50	6300	G $\frac{3}{4}$ "	130	185×75×79	520
Л-5000-34	190	7000	G $\frac{3}{4}$ "	130	266×90×90	1052
Л-5000-1	190	7000	G1"	130	266×90×90	915


## ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

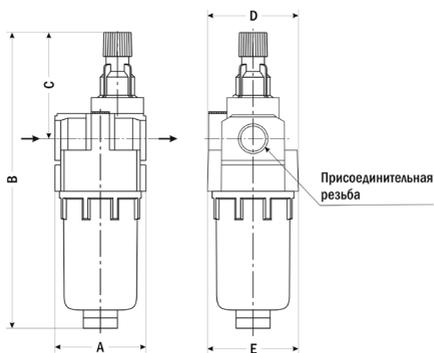

**Л-2000**

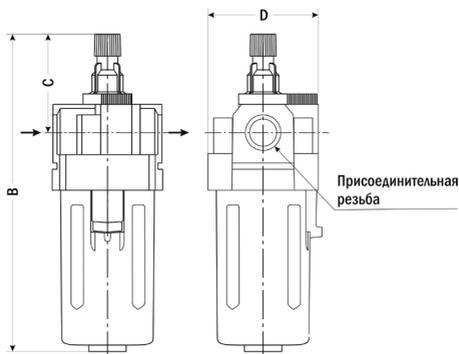

**Л-3000,  
Л-4000**

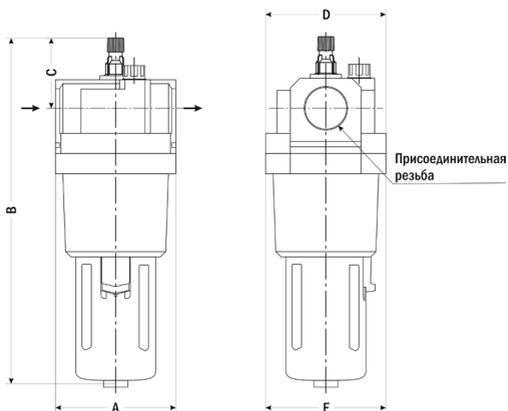

**Л-5000**

Модель	A	B	C	D	E
Л-2000-14	41	130	45	40	40
Л-3000-14	53	155	49	53	56
Л-4000-12	71	185	48	70	73
Л-4000-34	75	185	50	70	79
Л-5000-1	90	266	55	90	90

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	0,05...1
Максимальное давление, МПа	1,5
Диапазон регулировки, МПа	0,05...0,85
Присоединение	G¼"...G1"
Расход воздуха, л/мин	800...700
Рабочая температура, °С	+5...+60°С

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

*АРК Энергосервис, Санкт-Петербург*  
**+7 (812) 327-32-74    8-800-550-32-74**  
***www.kipspb.ru        327@kipspb.ru***

Маслораспылитель  
Л\_\_\_\_\_.

*Дата продажи:* \_\_\_\_\_

***М. П.***