

КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ V-155-1C25

Руководство по эксплуатации в. 2023-09-19 VRD


Концевые (конечные) выключатели предназначены для индикации положения контролируемых объектов путем контактной коммутации цепей переменного тока при внешнем воздействии на штоки, ролики, кнопки. Концевые выключатели широко применяются в системах управления, контроля и автоматики.

ОСОБЕННОСТИ

- Срабатывание на нажатие
- Быстродействие: 0,01...100 мм/с
- Реле: ~15 А, 250 В; =0,3 А, 250 В
- Контакт: НО+НЗ
- Степень пылевлагозащиты: IP40



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

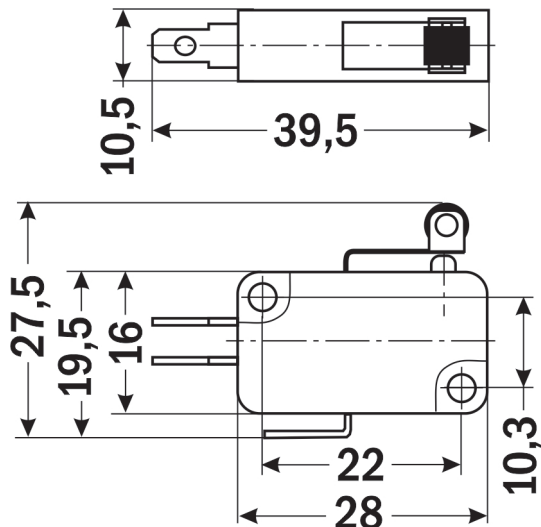

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Степень пылевлагозащиты	IP40
Быстродействие, мм/с	0,01...100
Реле	~15 А, 250 В; =0,3 А, 250 В
Контакт	НО+НЗ
Рабочая частота	Механическая 600 опер./мин Электрическая 60 опер./мин
Износостойкость	Механическая 5 млн срабатываний Электрическая 100 000 срабатываний
Условия эксплуатации	-25...+80 °С ≤ 85%RH
Тип выключателя	Ролик
Материал корпуса	Пластик
Срабатывание	На нажатие
Габаритные размеры, мм	27,5×39,5×10,5
Вес, г	7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru

327@kipspb.ru

***Дата продажи:* _____**

М. П.