




## Карта заказа ДТСхх3 термосопротивления с коммутационным разъемом М12

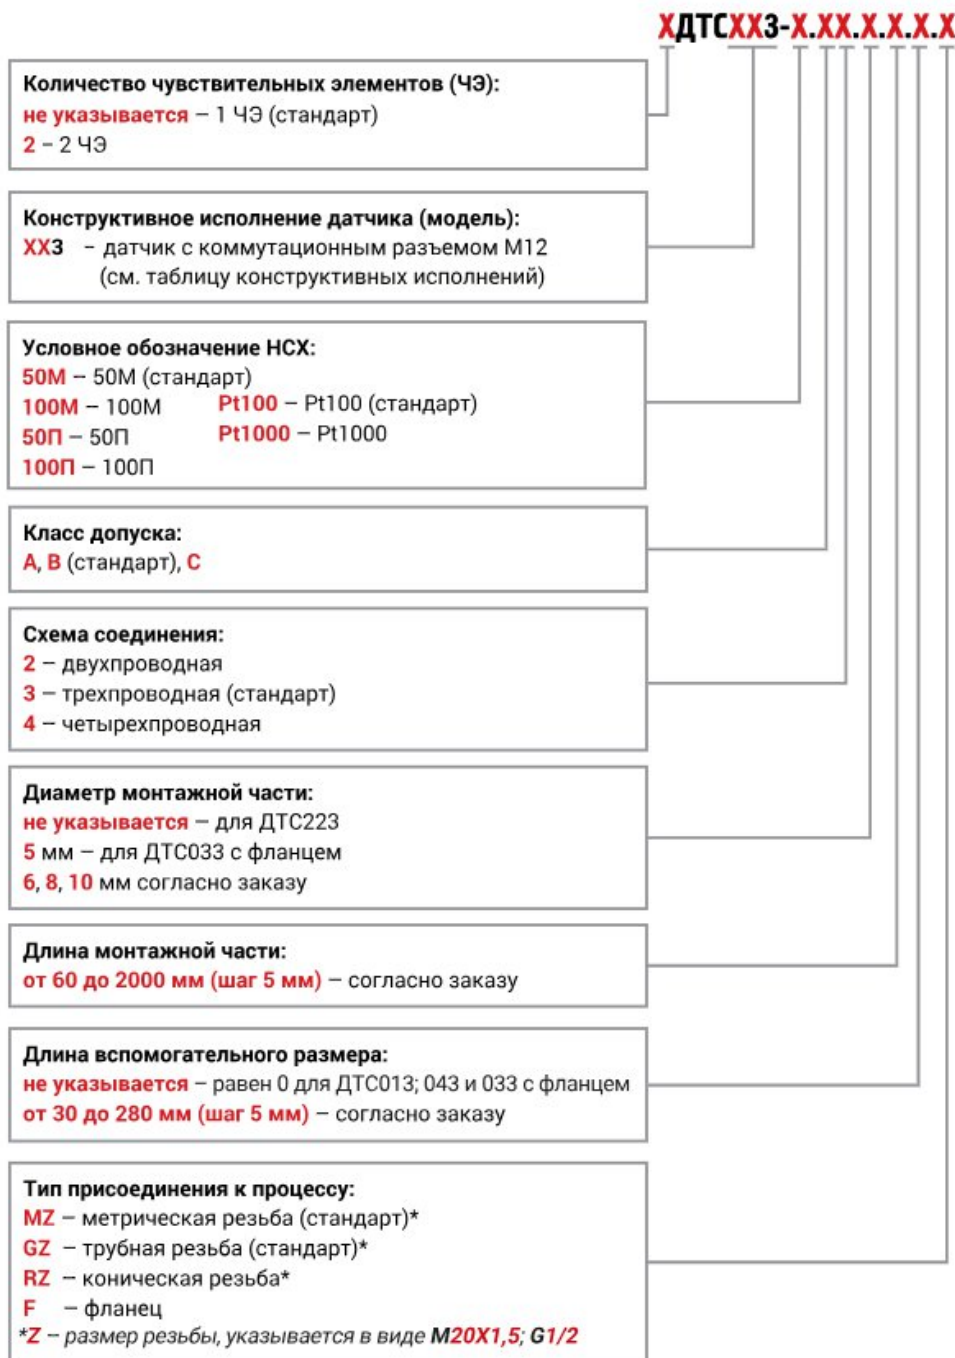

**Примечание. Стандартной является резьба M20×1,5 и G1/2.  
По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.**

Х ДТС Х - Х . Х Х . Х . Х . Х . Х . Х

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

**Пример обозначения при заказе: ДТС043-100М.В4.8.200.М20×1,5**

Приведенное условное обозначение указывает, что датчик температуры с одним ЧЭ, общепромышленного применения стандартного конструктивного исполнения, с гладкой арматурой и узлом коммутации в виде разъема М12, с НСХ преобразования 100М, класса допуска В, с четырехпроводной схемой соединения, диаметром монтажной части 8 мм, длиной монтажной части 200 мм, типом присоединения к процессу – приварной штуцер М20×1,5.