

# КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LXW20-11

Руководство по эксплуатации v. 2023-12-01 VRD


Концевые (конечные) выключатели предназначены для индикации положения контролируемых объектов путем контактной коммутации цепей переменного тока при внешнем воздействии на штоки, ролики, кнопки. Концевые выключатели широко применяются в системах управления, контроля и автоматики.

## ОСОБЕННОСТИ

- Реле: ~15 А, 380 В
- Контакт: НО+НЗ
- Степень пылевлагозащиты: IP67



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

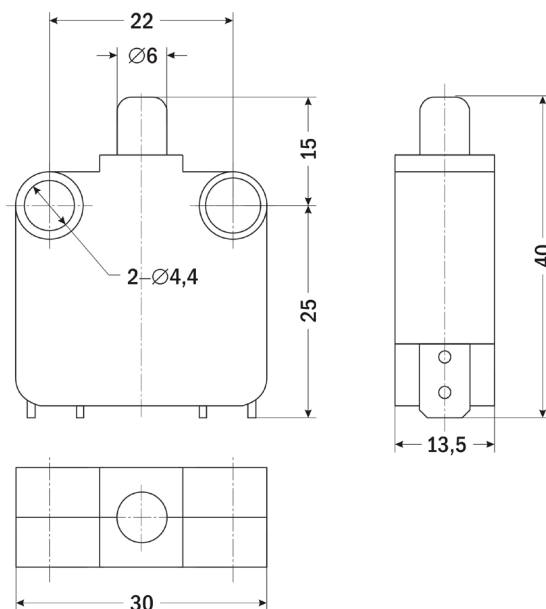

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр               | Значение     |
|------------------------|--------------|
| Реле                   | ~15 А, 380 В |
| Контакт                | НО+НЗ        |
| Габаритные размеры, мм | 40×30×13,5   |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование                   | Количество |
|--------------------------------|------------|
| 1. Прибор                      | 1 шт.      |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

**АРК Энергосервис, Санкт-Петербург**    **Дата продажи:** \_\_\_\_\_  
**+7(812) 327-32-74    8-800-550-32-74**    **М. П.**  
**www.kipspb.ru    327@kipspb.ru**