

МНОГОУРОВНЕВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ БАШНИ БСС-204-MBC-N2

Руководство по эксплуатации v. 2026-01-27 MVS

Многоуровневые сигнальные светодиодные лампы предназначены для использования в помещениях, позволяют контролировать технологические процессы с помощью световой и звуковой индикации.

Сигнальные лампы БСС-204МВС – круглого сечения с одной светодиодной секцией красного цвета или двумя – красного и зеленого цветов. Могут быть подключены в режиме постоянного свечения или в режиме мигания. Конструктивно световые сегменты представляют собой припаянные с двух сторон к плате управления светодиоды.

Области применения:

- станки и конвейеры;
- автоматические ворота и шлагбаумы;
- индикация уровня заполнения в бункерах и резервуарах.

ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный, зеленый.
- 1 или 2 лампы (уровня).
- Диаметр лампы: 53 мм.
- Питание: ≈ 24 В.
- Постоянное свечение или мигание.
- Сирена громкостью 90 дБ подключается независимо от световой сигнализации и может быть использована как совместно с визуальной индикацией, так и отдельно от нее.
- Крепление: универсальное (поворотная площадка под винты).
- Степень пылевлагозащиты: IP30.

Переключение режимов постоянного свечения или мигания осуществляется с помощью джампера, который находится внутри корпуса на микросхеме (рис. 1).




Рис. 1 —


Джампер переключения режимов




Рис. 2 —

Универсальное крепление (поворотная площадка под винты)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

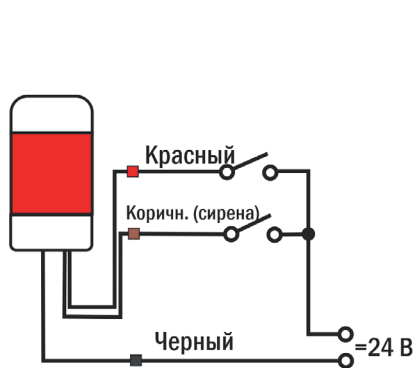


БСС-204-1MBC-N2

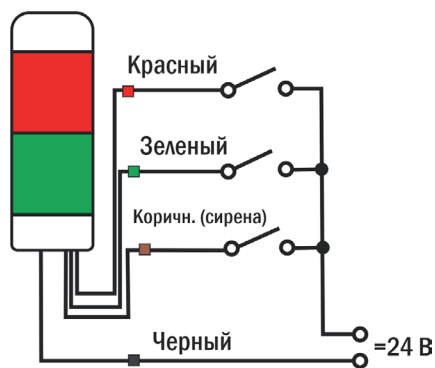


БСС-204-2MBC-N2

Соблюдение полярности при использовании напряжения питания $=24\text{ В}$ не требуется.


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

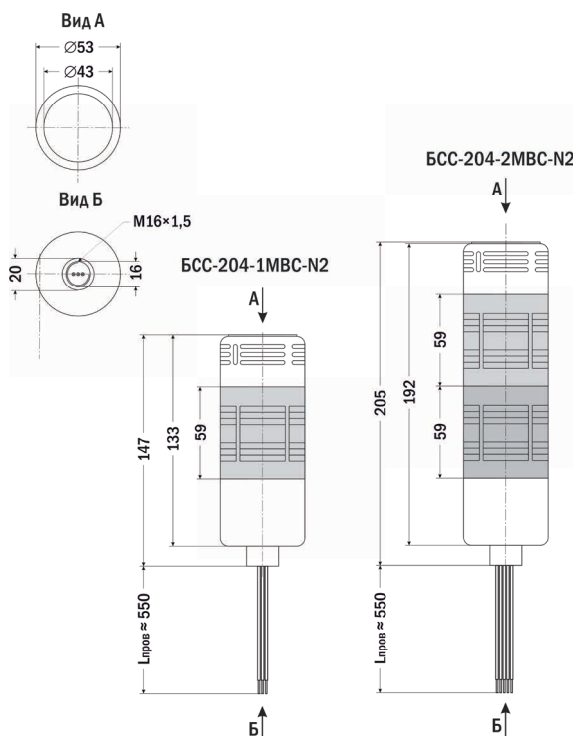

Поворотная площадка под винты

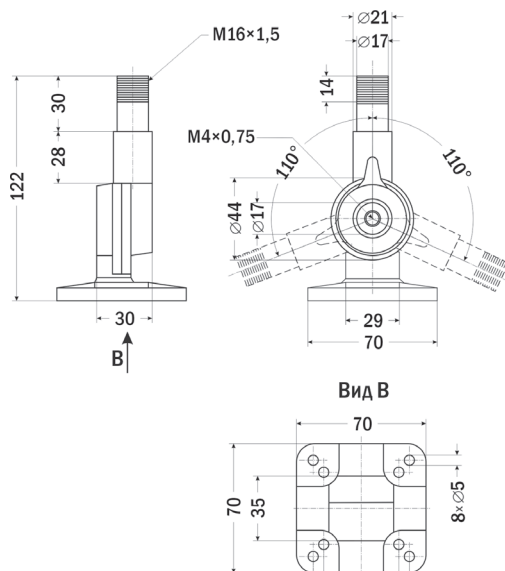

Габаритные размеры с универсальным креплением (поворотной площадкой под винты)

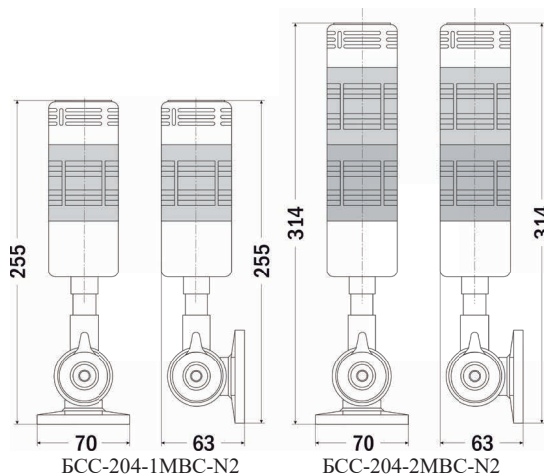

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	БСС-204-1МВС-N2	БСС-204-2МВС-N2
Количество уровней	1	2
Цвет	Красный	Красный и зеленый
Высота уровня, мм	59	
Диаметр лампы, мм	53	
Режимы работы	Постоянное свечение или мигание	
Питание, В	=24	
Громкость сирены, дБ	90	
Крепление	Универсальное крепление (поворотная площадка под винты)	
Степень пылевлагозащиты	IP30	
Температура эксплуатации, °С	-10...+45	
Длина провода, мм	550 ±5%	550 ±5%
Высота в сборе, мм	255 ±5%	314 ±5%
Вес, г	180	220

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Универсальное крепление	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М.П.