

КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CSK1-11

Руководство по эксплуатации v. 2023-12-01 VRD


Концевые (конечные) выключатели предназначены для индикации положения контролируемых объектов путем контактной коммутации цепей переменного тока при внешнем воздействии на штоки, ролики, кнопки. Концевые выключатели широко применяются в системах управления, контроля и автоматики.

ОСОБЕННОСТИ

- Реле: ~15 А, 250 В
- Контакт: НО+НЗ
- Степень пылевлагозащиты: IP67



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

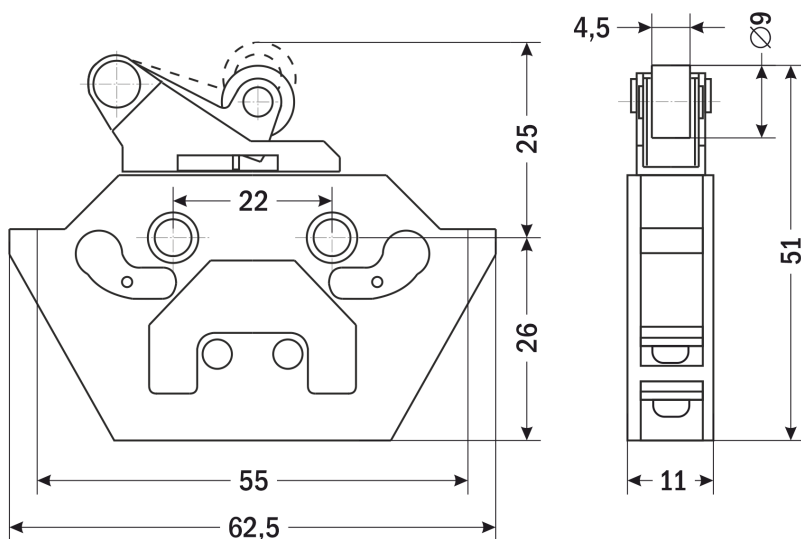

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Реле	~15 А, 250 В
Контакт	НО+НЗ
Условия эксплуатации, °С	+5...+65
Степень пылевлагозащиты	IP67
Габаритные размеры, мм	51×62,5×11

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург **Дата продажи:** _____
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74 **М. П.**
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru