

КОНЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ TZ-8115

Руководство по эксплуатации в. 2024-09-27 DVM

Концевые (конечные) выключатели предназначены для индикации положения контролируемых объектов путем контактной коммутации цепей переменного тока при внешнем воздействии на штоки, ролики, кнопки. Концевые выключатели широко применяются в системах управления, контроля и автоматики.

ОСОБЕННОСТИ

- Срабатывание на нажатие
- Быстродействие: 0,5...500 мм/с
- Реле: ~5 А, 250 В
- Контакт: 1НО+1НЗ
- Длина штока: 103 мм
- Материал корпуса: пластик с металлическим основанием
- Прибор укомплектован пластиковым гермовводом М10, что совместно с уплотнениями корпуса обеспечивает степень пылевлагозащиты IP65



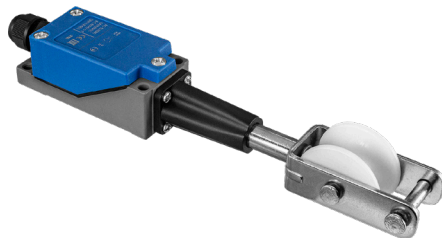


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

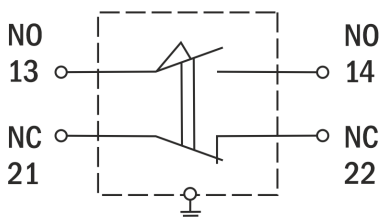

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

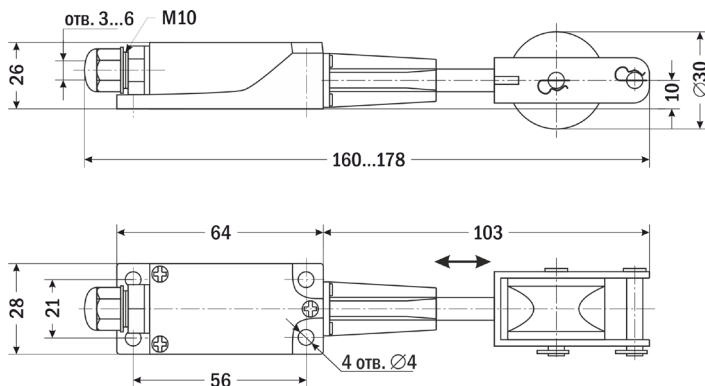

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Быстродействие, мм/с	0,5...500
Реле	~5 А, 250 В
Контакт	1НО+1НЗ
Рабочая частота, опер./мин	Механическая: 120 Электрическая: 30
Износостойкость, срабатываний	Механическая: 1 млн Электрическая: 0,5 млн
Условия эксплуатации	-5...+65°C ≤ 95%RH
Степень пылевлагозащиты	IP65
Тип выключателя	Нажимной ролик
Материал корпуса	Пластик с металлическим основанием
Срабатывание	На нажатие
Габаритные размеры, мм	26×178×28
Длина штока, мм	103
Вес, г	175

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru

327@kipspb.ru

Дата продажи: _____

М. П.