



ЩИТОВОЙ ВОЛЬТМЕТР ОДНОФАЗНЫЙ OMIX PQ74-V1-1-N2

Руководство по эксплуатации в. 2020-03-20 ВАК



Щитовой вольтметр однофазный Omix PQ74-V1-1-N2 предназначен для измерения и индикации напряжения в однофазных сетях переменного тока.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон измерения напряжения: $\sim 80 \dots 500$ В.
- Класс точности 1,5.
- Трехразрядный светодиодный индикатор.
- Широкий диапазон питания от измеряемой сети.
- Разъем подключения входного сигнала и питания 3pin (в комплекте провод для подключения 140 мм).
- Щитовой монтаж.
- Компактный корпус.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.

Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите прибор к исследуемой цепи с помощью разъема 3pin (рис. 1). Средний контакт разъема не используется. После включения питания прибор сразу перейдет в режим измерения напряжения и силы тока.

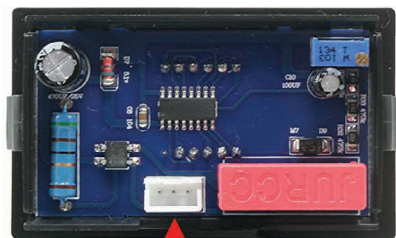

**Разъем 3pin для входного
сигнала и питания**

Рис. 1 – Задняя панель

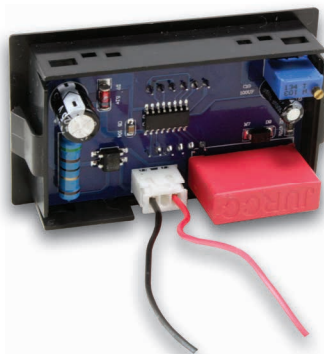


Рис. 2 – Вид сзади с подключенным входным
сигналом и питанием

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

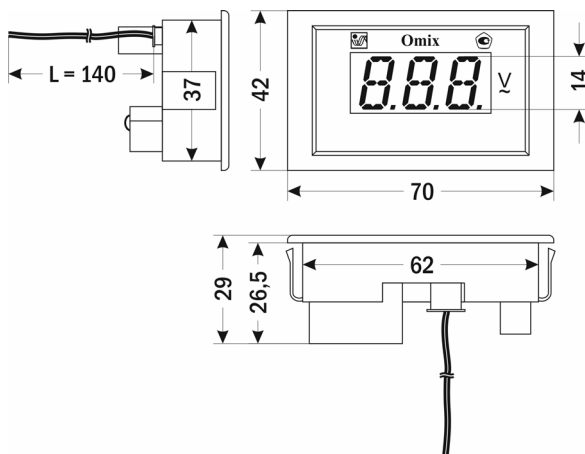


Рис. 3 – Размеры прибора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения, В	~80...500
Погрешность	$\pm(1,5\% + 2 \text{ е.м.р.})$
Скорость измерения, изм./с	2
Потребляемая мощность, Вт, не более	1
Условия эксплуатации	$-5...+50^{\circ}\text{C}, \leq 85\%\text{RH}$
Условия хранения	$-40...+70^{\circ}\text{C}, \leq 85\%\text{RH}$
Высота символов, мм	14
Габаритные размеры корпуса, мм	42×70×26,5
Размер монтажного отверстия, мм	38×63

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Производитель: ООО «Автоматика»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 71

Дата продажи:

Поставщик: ТД «Энергосервис»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
www.kipspb.ru
E-mail: 327@kipspb.ru
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74

М. П.