

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ARCOM-H3Y-4

Руководство по эксплуатации в. 2023-08-14 VAK-DVB-VRD

Реле времени серии ARCOM-H3Y предназначено для включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон выдержки времени: 1...60 с.
- Четыре выходных реле с перекидными контактами.
- Светодиодные индикаторы питания и состояния выходных реле.
- Установка выдержки времени с помощью поворотной механической шкалы.
- Однократный режим работы, задержка включения.
- Простота и надежность.
- Компактность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон выдержки времени, с	1...60
Погрешность	± 1 е. м. р
Режим работы	Однократный
Питание	~ 220 В, 50 Гц, ≈ 24 В
Коммутационная способность реле	~ 5 А, 250 В
Количество выходных реле	4
Крепление	Настенное, на DIN-рейку
Температура эксплуатации	$-10...+50^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-25...+65^{\circ}\text{C}$
Габаритные размеры, мм	
– прибора	27,5×22×65
– колодки	75,5×29×31
Вес, г	
– прибора	40
– колодки	52

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

- 1.Индикатор состояния выходных реле UP.
- 2.Индикатор питания PW.
- 3.Поворотный селектор со стрелкой.
- 4.Циферблат.




Рис.1

ПОРЯДОК РАБОТЫ

С помощью поворотной механической шкалы установите необходимое время выдержки. После подачи питания на контакты 13-14 загорается индикатор питания PW и начинается отсчет времени. По истечении времени выдержки загорается индикатор UP и срабатывают реле. Сброс реле осуществляется снятием питания.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



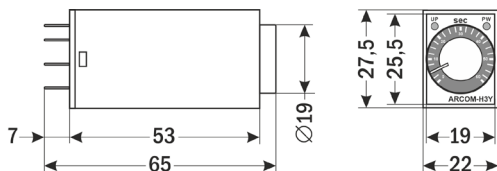


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Клеммная колодка

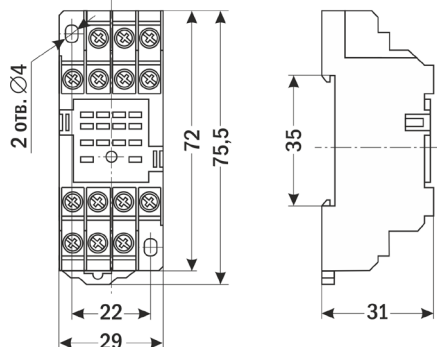

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Колодка РУФ14А	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru

327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.