

ИНДИКАТОРЫ СЧЕТА ИМПУЛЬСОВ
ARCOM R30-PC, ARCOM T33-PC
Руководство по эксплуатации в. 2020-04-06 ВАК



Цифровые индикаторы ARCOM R30-PC и ARCOM T33-PC предназначены для суммирования прямого счета импульсов, поступающих на счетный вход прибора.

ОСОБЕННОСТИ

- 5 различных цветовых вариантов индикаторов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.
- Высота символов 6 мм (для ARCOM R30-PC) или 7 мм (для ARCOM T33-PC).
- Диапазон счета импульсов: 999 999.
- Прямой счет.
- Подача импульса осуществляется замыканием контакта 2-3 счетного входа, сброс счета – замыканием контакта 1-2 счетного входа или сбросом питания (рис. 1).
- Диаметр монтажного отверстия 22 мм.
- Защита IP65 со стороны лицевой панели.
- Широкий диапазон питания ~220...380 В.
- Винтовое присоединение питания.
- Срок службы более 30 000 часов.



Рис. 1 – Схема подключения



Рис. 2 – Вид сбоку ARCOM R30-PC



Рис. 3 – Вид сзади ARCOM R30-PC



Рис. 4 – Вид сбоку ARCOM T33-PC



Рис. 5 – Вид сзади ARCOM T33-PC

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

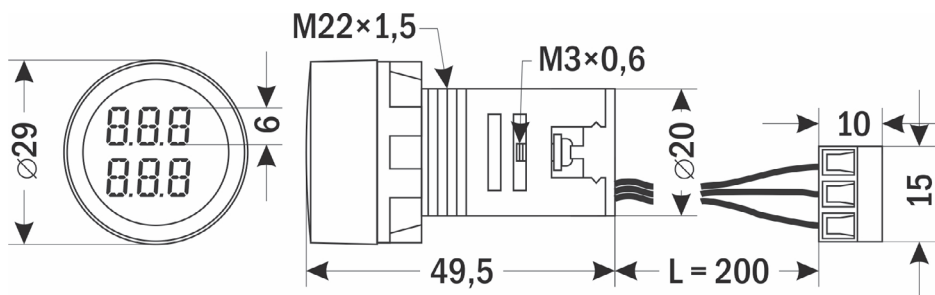


Рис. 6 – Размеры ARCOM R30-HM

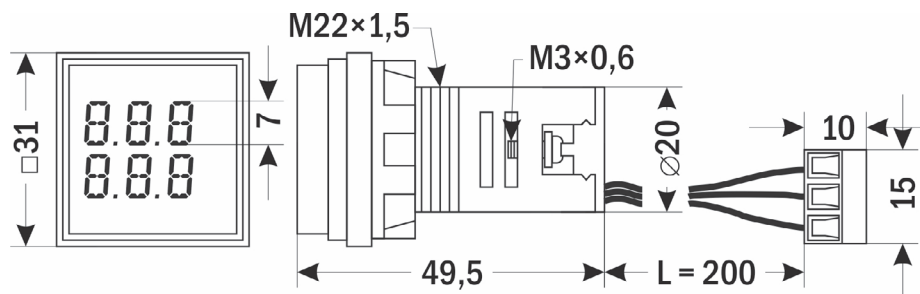


Рис. 7 – Размеры ARCOM T33-HM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ARCOM R30-PC	ARCOM T33-PC
Цвет	Красный, зеленый, желтый, синий, белый	
Высота символов, мм	6	7
Диапазон счета импульсов	999 999	
Питание	~220...380 В	
Тип подключения питания	Винтовое, 0,5...2,5 мм ²	
Тип подсветки	LED	
Яркость, кд/м ²	100	
Уровень изоляции	2,5 кВ, 1 мин	
Материал корпуса	PBT (полибутилентерефталат)	
Защита (со стороны лицевой панели)	IP65	
Срок службы, ч, не менее	30 000	
Условия эксплуатации	-25...+55°C ≤ 90%RH	
Условия хранения	-40...+70°C ≤ 90%RH	
Диаметр монтажного отверстия, мм	22	
Габаритные размеры, мм	Ø 29×49,5	31×31×49,5
Вес, г		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.