ООО «Автоматика»
ОКП 42 2100
ТУ 4221-009-64267321-2015
Госреестр № 64439-16

ОДНОФАЗНЫЙ ВОЛЬТМЕТР НА DIN-РЕЙКУ OMIX D1-V1-1

Руководство по эксплуатации v. 2020-03-11 VAK

Omix D1-V1-1 – однофазный вольтметр, предназначенный для измерения и индикации напряжения в однофазных сетях переменного тока.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон измерения напряжения ~80...500 В.
- Класс точности 1,0.
- Трехразрядный светодиодный индикатор.
- Высота символов 6 мм.
- Питание от измеряемого напряжения.
- Монтаж на DIN-рейку, стандарт 1S.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

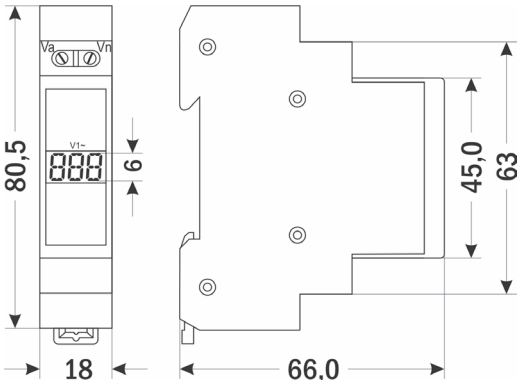

Рис. 1 – Размеры прибора

Рис. 2 – Схема подключения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.

Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения, В	~80...500
Погрешность	±(1% + 1 е. м. р.)
Скорость измерения, изм./с	5
Рабочий ток, мА, не более	20
Электрическая износостойкость, часов, не менее	15 000
Условия эксплуатации	−5...+40°C, ≤ 80%RH
Условия хранения	−25...+70°C, ≤ 80%RH
Монтаж	На DIN-рейку, стандарт 1S
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	80,5×18×66
Вес, г	41

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.

После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Производитель: ООО «Автоматика»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 71

Поставщик: kipspb.ru
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
E-mail: 327@kipspb.ru
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74

Дата продажи:

_____

М. П.